



CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG HAPPY LIFE

MST: 0315850233





<https://vienthonghappy.com>

Địa chỉ: 127/2/100 Lê Thúc hoạch, Q.Tân Phú, TP.HCM

Hotline: 091 694 6122/ 093 770 2679

Viễn Thông Happy Life là đại lý phân phối đèn năng lượng mặt trời .
Phương châm của công ty chúng tôi luôn đặt chất lượng của sản phẩm hàng đầu và luôn đảm bảo về giá thành hợp lí.
Lợi thế của công ty chúng tôi làm việc trực tiếp đến các nhà phân phối nên tất cả yêu cầu chất lượng phải đảm bảo tốt nhất.
Cảm ơn các Nhà Phân Phối/ Đại lí đã đồng hành cùng công ty chúng tôi trong thời gian qua. Sự hài lòng của quý khách là thành công của công ty chúng tôi.
Sau đây chúng tôi gửi quý khách bảng báo giá phân phối của công ty chúng tôi.

HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	SK-152W WIFI	Camera Năng Lượng Mặt Trời. Camera hỗ trợ Wifi/Sim 4G 2.0Megapixel * Định dạng nén video H.264 / H.265 * Ghi âm thanh ghi âm thanh trực tiếp * Hỗ trợ ghi thẻ TF 128GB.	1,350,000	1,200,000
	SK152G 4G	* Lắp đặt ngoài trời chuẩn Chống nước IP66 * Hỗ trợ hồng ngoại quan sát ngày và đêm. Tấm năng lượng mặt trời 1,5W Pin :2 viên 18650, Hoạt động 4-6h khi ngưng sạc Bảo hành : 12 Tháng.	2,700,000	2,450,000
	SK-786W WIFI	Camera Năng Lượng Mặt Trời. Camera hỗ trợ Wifi/Sim 4G 2.0Megapixel Điều khiển xoay 4 chiều. * Định dạng nén video H.264 / H.265 * Ghi âm thanh ghi âm thanh trực tiếp * Hỗ trợ ghi thẻ TF 128GB. * Lắp đặt ngoài trời chuẩn Chống nước IP66 * Hỗ trợ hồng ngoại quan sát ngày và đêm. Tấm năng lượng mặt trời 7,8W Pin: 6 viên 18650, Hoạt động 4 -6h khi ngưng sạc Bảo hành : 12 Tháng	2,000,000	1,750,000
 CAMERA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI JIDI-VINA 4G LTE	JD-4020A1 -WIFI Tấm năng lượng 40W	Hệ Thống Camera Năng Lượng Mặt Trời. Camera hỗ trợ Sim 4G 2.0Megapixel Điều khiển xoay 4 chiều. * Định dạng nén video H.264 / H.265 * Chế độ full màu ban đêm. * Ghi âm thanh ghi âm thanh trực tiếp, âm thanh 2 chiều. * Kết nối báo động bật đèn chiếu sáng khi phát hiện chuyển động. * Hỗ trợ ghi thẻ TF 64GB, ONVIF * Lắp đặt ngoài trời chuẩn Chống nước IP66 * Hỗ trợ hồng ngoại quan sát ngày và đêm. Tấm năng lượng mặt trời 40W Pin lưu trữ 12V20AH, Hoạt động 12-16h khi ngưng sạc	3,000,000	2,650,000
	JD-4020A1 -4G Tấm năng lượng 40W	Hệ Thống Camera Năng Lượng Mặt Trời. Camera hỗ trợ Sim 4G 2.0Megapixel Điều khiển xoay 4 chiều. * Định dạng nén video H.264 / H.265 * Chế độ full màu ban đêm. * Ghi âm thanh ghi âm thanh trực tiếp, âm thanh 2 chiều. * Kết nối báo động bật đèn chiếu sáng khi phát hiện chuyển động. * Hỗ trợ ghi thẻ TF 64GB, ONVIF * Lắp đặt ngoài trời chuẩn Chống nước IP66 * Hỗ trợ hồng ngoại quan sát ngày và đêm. Tấm năng lượng mặt trời 40W	3,300,000	2,950,000


HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
 <p>CAMERA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI JIDI-VINA 4G LTE</p>	<p>JD-8040A2 -4G Tấm năng lượng 80W</p>	<p>Hệ Thống Camera Năng Lượng Mặt Trời. Camera hỗ trợ Sim 4G 2.0Megapixel Điều khiển xoay 4 chiều. * Định dạng nén video H.264 / H.265. * Chế độ full màu ban đêm. * Ghi âm thanh ghi âm thanh trực tiếp.âm thanh 2 chiều. * * Kết nối báo động bật đèn chiếu sáng khi phát hiện chuyển động. * Hỗ trợ ghi thẻ TF 64GB,ONVIF * Lắp đặt ngoài trời chuẩn Chống nước IP66 * Hỗ trợ hồng ngoại quan sát ngày và đêm. Tấm năng lượng mặt trời 80W Pin lưu trữ 12V40AH.Hoạt động 24-36h khi ngưng sạc .Bảo hành : 12 Tháng</p>	4,400,000	4,000,000
	<p>HỆ THỐNG NGUỒN NLMT 12V20AH</p>	<p>Tấm năng lượng mặt trời Monocrystalline 40W Pin lưu trữ 12V20AH, Sạc bằng năng lượng mặt trời. Ngõ ra : 12VDC 2,5AH. Thích Hợp sử dụng Camera Quan Sát , Đèn chiếu sáng và tất cả thiết bị sử dụng điện 12VDC. Bảo hành : 12 Tháng</p>	1,700,000	1,540,000
	<p>HỆ THỐNG NGUỒN NLMT 12V40AH</p>	<p>Tấm năng lượng mặt trời Monocrystalline 80W Pin lưu trữ 12V40AH, Sạc bằng năng lượng mặt trời. Ngõ ra : 12VDC 5AH. Thích Hợp sử dụng Camera Quan Sát , Đèn chiếu sáng và tất cả thiết bị sử dụng điện 12VDC. Bảo hành : 12 Tháng</p>	2,900,000	2,620,000
	<p>ĐÈN BULB JD -X50 (50W)</p>	<p>Kích thước đèn: 200*120 mm Tấm pin năng lượng mặt trời: size: 143*236*18 mm Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/3.3w. Chống nước: IP67 Bộ sản phẩm gồm: đèn và remote Bảo hành: 6 tháng</p>	190,000	150,000
	<p>ĐÈN CẢM ỨNG 100LED</p>	<p>Led cảm biến chuyển động năng lượng mặt trời Số Led: 100 sáng MSD 18650 Li-ion 2000MAH Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 0,55w / 5,5V Cảm ứng cảm ứng:Cảm biến Pir Khoảng cách cảm biến 8-10m Tỷ lệ chống thấm nước:IP65 Kích thước::125 * 96 * 50mm Cách chiếu sáng::thấp sáng khi phát hiện motioin chuyển đông Cách cài đặt::Treo tường Bảo Hành : 6 tháng.</p>	90,000	75,000
	<p>ĐÈN NĂNG LƯỢNG CAMERA</p>	<p>Kiểu dáng ngụy trang camera với 7 mắt led 77 bóng led. Chống nước đạt chuẩn IP68 Dùng điện bằng pin năng lượng mặt trời 3,7v-26.000mah -Cảm biến ánh sáng.tự động sáng đèn khi trời nhá nhem tối. Cài đặt 3 chế độ : Tắt khi có người đến tự bật sáng mạnh / Đèn sáng mờ khi có người đến sáng mạnh / Luôn sáng mờ . Có điều khiển Remot. Chân đế xoay 4 chiều.</p>	145,000	130,000



HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	ĐÈN BULB 55200 (200W)	ĐÈN BULB NLMT 200W Công suất: 200W Chíp led: 178 chip 5730 Kích thước đèn: 115*220mm KT Panel: 385*350*17mm (6V/25W) Dung lượng Pin: 3.2V/16.500mAh Thời gian sạc: 4h – 6h Thời gian chiếu sáng: 10h – 12h Bảo hành 2 năm	750,000	680,000
	ĐÈN ÓP TRẦN NẮNG LƯỢNG MẶT TRỜI NLMT-54200(200W)	ĐÈN ÓP TRẦN NỔI NLMT 200W Công suất: 200W Chíp led: 178 chip 5730 Kích thước đèn: 290*68mm KT Panel: 385*350*17mm (6V/25W) Dung lượng Pin: 3.2V/16.500mAh Thời gian sạc: 4h – 6h Thời gian chiếu sáng: 10h – 12h Bảo hành 2 năm	790,000	720,000
	ĐÈN HIGH BAY JD 6128(100W)	Đèn treo có chóa NLMT (100w) Kích thước đèn: 37*37*16cm Kích thước tấm pin: 35*35*1.7cm Số lượng mắt LED: 118 LED 5730 Điều khiển Remote 2 chế độ sáng: Vàng và trắng Thời gian chiếu sáng 10-12h Diện tích chiếu sáng: 100m2 Dung lượng pin: 15.000mAh Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm Điện áp đầu ra 6V/18W; Thời gian sạc pin 4-6h Bộ sản phẩm bao gồm: Đèn + điều khiển từ xa + tấm pin NLMT Bảo hành: 2 năm	710,000	630,000
	UFO 150W	Đèn đường UFO 150W Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động Tấm pin silicon poly (6V/18W) Pin: 3 pin lithium iron phosphate Dung lượng: 18000 mAh Chíp led SMD: 240 chíp Chất liệu: ABS Cấp độ chống nước: IP65 Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ chiếu sáng bền vững Bảo hành 2 năm	795,000	730,000
	UFO 250W- 4PIN	Đèn đường UFO 250W. Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động Tấm pin silicon poly (6V/25W) Pin: pin lithium iron phosphate Dung lượng: 24.000MAH(4 PIN) Chíp led SMD: .400 chíp Chất liệu: ABS Cấp độ chống nước: IP65 Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ chiếu sáng bền vững Bảo hành 2 năm	860,000	790,000





HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	UFO 250W- 5 PIN	<p>Đèn đường UFO 250W. Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động Tấm pin silicon poly (6V/25W) Pin: pin lithium iron phosphate Dung lượng: 30.000MAH(5 PIN) Chíp led SMD: .400 chíp Chất liệu: ABS Cấp độ chống nước: IP65 Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ chiếu sáng bền vững Bảo hành 2 năm</p>	930,000	850,000
	UFO 250W/V ANH SANG VANG 5 PIN	<p>Đèn đường UFO 250W. ANH SANG VANG. Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động Tấm pin silicon poly (6V/25W) Pin: pin lithium iron phosphate Dung lượng: 30.000 mAh Chíp led SMD: .400 chíp Chất liệu: ABS Cấp độ chống nước: IP65 Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ chiếu sáng bền vững Bảo hành 2 năm</p>	1.020,000	950,000
	UFO KIM CUONG 500W	<p>Đèn đường UFO 500W. Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động Tấm pin silicon poly (6V/35W) Pin: pin lithium iron phosphate Dung lượng: 36.000MAH(5 PIN) Chíp led SMD: .400 chíp Chất liệu: ABS Cấp độ chống nước: IP65 Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ chiếu sáng bền vững Bảo hành 2 năm</p>	1,300,000	1,250,000
	UFO 600W MONO VỎ HỢP KIM	<p>Đèn đường UFO 600W. Vỏ hợp kim. Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động Tấm Pin: Monocrystalline 6V/40W Pin: pin lithium iron phosphate Dung lượng: 36.000MAH(6 PIN) Chíp led SMD: .120 chíp , siêu sáng Chất liệu: HỢP KIM Cấp độ chống nước: IP65 Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ chiếu sáng bền vững Bảo hành 2 năm</p>	2,300,000	2,000,000
	MD- 8340(40W)	<p>Đèn pha Năng Lượng Mặt Trời 40W Công suất: 40W Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước : 339 * 289 * 17 Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V /10000MAH Sử dụng 88 chíp LED: SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 160 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	560,000	510,000

HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	MD - 8360(60W)	<p>Công suất: 60W Tấm Pin polysilicon 10V - Kích thước : 349 * 349 * 17 Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V /15000MAH Sử dụng 124 chip LED: SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 160 độ Chất liệu: Nhựa + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	620,000	570,000
	MD - 83100(100W)	<p>Công suất: 100W Tấm Pin polysilicon 10V - Kích thước : 530 *350 * 17 Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V /24000MAH Sử dụng 230 chip LED: SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 160 độ Chất liệu: Nhựa + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	720,000	690,000
	MD - 83200(200W)	<p>Công suất: 200W Tấm Pin polysilicon 30W - Kích thước : 530 * 350 * 17 Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V /30000MAH Sử dụng 418 chip LED: SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 160 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	1.010,000	910,000
	MD - 83300(300W)	<p>Công suất: 300W Tấm Pin polysilicon 35W - Kích thước : 700 * 350 * 17 Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V /36000MAH Sử dụng 648 chip LED: SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 160 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	1,200,000	1,110,000

HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	MD - 8800(100W)	<p>Công suất: 100W Tấm Pin polysilicon 10V - Kích thước : 530 *350 * 17 Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V /20000MAH Sử dụng 261 chip LED: SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 160 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	720,000	695,000
	MD - 8200(200W)	<p>Công suất: 200W Tấm Pin polysilicon 12V - Kích thước : 580 * 350 * 17 Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V /25000MAH Sử dụng 425 chip LED: SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 160 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	1.020,000	930,000
	TS-81150L	<p>Công suất: 150W - Kích thước đèn 300*265*68mm Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước:530*350*17mm Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 25000mAh Sử dụng chip LED: 240pcs - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 160 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	960,000	770,000
	TS-81200L	<p>Công suất: 200W - Kích thước đèn 346*290*68mm Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước:530*350*17mm Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 30000mAh Sử dụng chip LED: 342pcs - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 160 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	1,150,000	1.050,000
	TS-81400L	<p>Công suất: 400W - Kích thước đèn 410*360*68mm Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước:670*440*25mm Pin: Lithium ion Lifepo4 - 6.4V / 50000mAh Sử dụng chip LED: 600pcs - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 160 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	1,800,000	1,650,000


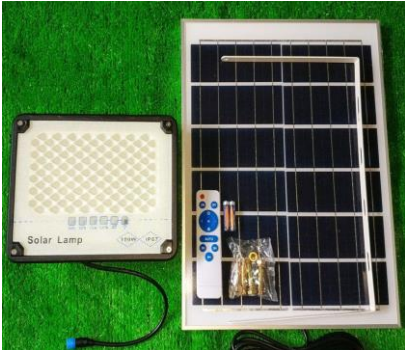


HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	HF-150(150W)	Kích thước bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 360mm * 200mm, đèn kích thước: 260mm * 330mm, độ sáng cao hạt: 196, đa tinh thể 10v22w Thời gian sạc 8-10H lithium sắt phosphate 25000MAH ánh sáng khu vực khoảng 40m2. thời gian chiếu sáng 8 - 12h.có remot điều khiển từ xa. Bảo hành 2 năm	1.095,000	1.000,000
	LED - 8840 (40W)	Công suất: 40W - Đồng hồ hiển thị báo pin. Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước : 240 * 270 * 17 Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 12000mAh Sử dụng chip LED: 120pcs SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 160 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm	680,000	530,000
	LED -8875 (75W)	Công suất: 75W - Đồng hồ hiển thị báo pin. Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước : 350 * 350 * 17 Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 18000mAh Sử dụng chip LED: 132pcs SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 160 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm	720,000	620,000
	LED -8800(100W)	Công suất: 100W - Đồng hồ hiển thị báo pin. Tấm Pin polysilicon 12V - Kích thước: 530*350*17 Pin: Lithium ion Lifepo4 - 6.4V / 24000mAh Sử dụng chip LED: 181pcs SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 160 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm	820,000	770,000
	LED - 88150 (150W)	Công suất: 150W - Đồng hồ hiển thị báo pin. Tấm Pin polysilicon 12V - Kích thước:580 * 350 * 17 Pin: Lithium ion Lifepo4 - 6.4V / 30000mAh Sử dụng chip LED: 256 pcs SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 160 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm	960,000	895,000




HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	LED - 88200 (200w)	<p>Công suất: 200W - Đồng hồ hiển thị báo pin. Tấm Pin polysilicon 12V - Kích thước: 680 * 350 * 17 Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3,2V / 48000mAh Sử dụng chip LED: 400pcs SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 160 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	1,220,000	1,120,000
	LED - 88300 (300w)	<p>Công suất: 300W - Đồng hồ hiển thị báo pin. Tấm Pin polysilicon 12V - Kích thước: 670 * 450 * 2m Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3,2V / 54000mAh Sử dụng chip LED: 854pcs SMD 2835 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 160 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	1,430,000	1,330,000
	KF-80300MONO (300W)	<p>Công suất: 300W - Đèn led hiển thị báo sạc , cảnh báo. Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời Monocrystalline 650*360*25mm. Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3,2V / 42000mAh Sử dụng chip LED: 400pcs SMD 5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 160 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	1,500,000	1,380,000
	KF-80400MONO (400W)	<p>Công suất: 400W - Đèn led hiển thị báo sạc , cảnh báo. Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời Monocrystalline 720*420*25mm. Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3,2V / 50000mAh Sử dụng chip LED: 700pcs SMD 5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 160 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	1,850,000	1,650,000

HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	TS-8530L	<p>Công suất: 30W - Hiển thị mức pin. Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước : 172 * 360 * 17mm Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 5000MAH Sử dụng chip LED: 70pcs SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 120 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP66 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	625,000	540,000
	TS-8560L	<p>Công suất: 60W - Hiển thị mức pin. Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước : 290 * 360 * 17mm Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 10000MAH Sử dụng chip LED: 84pcs SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 120 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP66 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	690,000	615,000
	TS-85100L	<p>Công suất: 100W - Hiển thị mức pin. Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước : 385 * 350 * 17mm Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 16500MAH Sử dụng chip LED: 120pcs SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 120 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP66 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	875,000	770,000
	TS-85200L	<p>Công suất: 200W - Hiển thị mức pin. Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước : 520 * 360 * 17mm Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 27500MAH Sử dụng chip LED: 224pcs SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 120 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP66 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	1,200,000	1.090,000

HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	TS-85300L	<p>Công suất: 300W Hiển thị mức pin. Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước : 570 * 360 *17 Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 33000MAH Sử dụng chip LED: 360 SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 120 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP66 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	1,390,000	1,250,000
	KF-87300S3	<p>Công suất: 300W Hiển thị mức pin. Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước : 570 * 360 *17 Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 40000MAH Sử dụng chip LED: 360 SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 120 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP66 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	1,400,000	1,250,000
	8830/L3M	<p>Công suất: 30W - 3 CHẾ ĐỘ MÀU (TRẮNG, VÀNG , TRUNG TÍNH) Đồng hồ hiển thị báo pin. Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: polysilicon (6V / 10W) Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 235 * 350 * 17 Pin: 3.2V / 6000MAH Đèn LED SMD: 140 chip led. Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối. Đánh giá chống nước: IP65 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng - thay đổi màu ánh sáng . Thời gian sạc: 5-6H Thời gian chiếu sáng: chiếu sáng bền vững 12 - 14 giờ Diện tích chiếu sáng: 80m2 Kích thước cơ thể nhẹ: 175 * 155 * 40mm Bảo hành 2 năm</p>	605,000	565,000
	8860/L3M	<p>Công suất: 60W - 3 CHẾ ĐỘ MÀU (TRẮNG, VÀNG , TRUNG TÍNH) Đồng hồ hiển thị báo pin. Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: polysilicon (6V / 15W) Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 340 * 270 * 17 Pin: 3.2V / 10000MAH Đèn LED SMD: 180 chip led. Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối. Đánh giá chống nước: IP65 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng - thay đổi màu ánh sáng . Thời gian sạc: 5-6H Thời gian chiếu sáng: chiếu sáng bền vững 12-14 giờ Diện tích chiếu sáng: 100 m2 Kích thước cơ thể nhẹ: 190 * 170 * 40mm Bảo hành 2 năm</p>	815,000	755,000





HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	88100/L3M	<p>Công suất: 100w - 3 CHẾ ĐỘ MÀU (TRẮNG, VÀNG , TRUNG TÍNH) Đồng hồ hiển thị báo pin. Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: polysilicon (6V / 18W) Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 350 * 350 * 17 Pin: 3.2V / 18000MAH Đèn LED SMD: 216 chip led Chất liệu: Nhôm đúc Đánh giá chống nước: IP65 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng - thay đổi màu ánh sáng . Thời gian sạc: 4-5H Thời gian chiếu sáng: chiếu sáng bền vững 12 - 14 giờ Diện tích chiếu sáng: 120m2 Kích thước cơ thể nhẹ: 240 * 210 * 45mm Bảo hành 2 năm</p>	985,000	895,000
	88200/L3M	<p>Công suất: 200W- 3 CHẾ ĐỘ MÀU (TRẮNG, VÀNG , TRUNG TÍNH) Đồng hồ hiển thị báo pin. Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: polysilicon (6V / 30W) Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 530 * 350 * 17 Pin: 3.2V / 24000A Đèn LED SMD: 396 chip led Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối. Đánh giá chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng - thay đổi màu ánh sáng . Thời gian sạc: 4-5H Thời gian chiếu sáng: chiếu sáng bền vững 12 - 14 giờ Diện tích chiếu sáng: 150m2 Kích thước cơ thể nhẹ: 285 * 255 * 50mm Bảo hành 2 năm</p>	1,110,000	1.010,000
	88300/L3M	<p>Công suất: 300W- 3 CHẾ ĐỘ MÀU (TRẮNG, VÀNG , TRUNG TÍNH) Đồng hồ hiển thị báo pin. Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: polysilicon (6V / 35W) Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 635 * 350 * 25 Pin: 3.2V / 30000A Đèn LED SMD: 660 chip led Đánh giá chống nước: IP67 Thời gian sạc: 5-8H Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng - thay đổi màu ánh sáng . Thời gian chiếu sáng: chiếu sáng bền vững 14-16 giờ Diện tích chiếu sáng: 200 m2 Kích thước cơ thể nhẹ: 34 * 28 * 8.6CM Bảo hành 2 năm</p>	1,220,000	1,120,000


HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	ĐÈN CHỐNG CHÓI TS - 8950-NEW	<p>Công suất: 50W Hiển thị mức pin. Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước :300 * 350 *17 kích thước: đèn 240 mm * 180mm, Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 12000MAH Sử dụng chip LED: 90 SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 120 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP66 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	625,000	560,000
	ĐÈN CHỐNG CHÓI TS - 89100-NEW	<p>Công suất: 100W Hiển thị mức pin. Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước :450 * 350 *17 kích thước: đèn 260 mm * 200mm, Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 24000MAH Sử dụng chip LED: 110 SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 120 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP66 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	830,000	750,000
	ĐÈN CHỐNG CHÓI TS - 89200-NEW	<p>Công suất: 200W Hiển thị mức pin. Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước :530* 350 *17 kích thước: đèn 300 mm * 240mm, Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 30000MAH Sử dụng chip LED: 150 SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 120 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP66 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	1.075,000	930,000
	ĐÈN CHỐNG CHÓI TS - 89300-NEW	<p>Công suất: 300W Hiển thị mức pin. Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước :580* 350 *17 kích thước: đèn 360 mm * 300mm, Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 42000MAH Sử dụng chip LED: 241 SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 120 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP66 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	1,205,000	1.095,000

HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	KH-8750-PIR CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG	Công suất: 50W - hiển thị báo pin - Cảm Biến Chuyển động Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước: 360*172*17 Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 5000mAh Sử dụng chip LED: 50pcs SMD3030 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng. Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5 giờ Thời gian chiếu sáng > 16 giờ Bảo hành 2 năm	625,000	575,000
	KH-87150-PIR CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG	Công suất: 150W - hiển thị báo pin - Cảm Biến Chuyển động Tấm Pin polysilicon 6V/18W - Kích thước: 340*385*17 Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 16500mAh Sử dụng chip LED: 99pcs SMD3030 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng. Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm	975,000	875,000
	NLMT-84100 (100w)	Công suất: 100W Tấm Pin polysilicon 6V/25w Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 24.000MAH Sử dụng chip LED: 224pcs SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 120 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP66 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm	720,000	670,000
	NLMT-84200 (200w)	Công suất: 200w . Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước : 580 * 350 * 17mm Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 30000MAH Sử dụng chip LED: 359pcs SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 120 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP66 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ	1.050,000	950,000

HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	NLMT-84300 (300w)	<p>Công suất: 200W Hiển thị mức pin. Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước : 520 * 360 * 17mm Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 36000MAH Sử dụng chip LED: 670pcs SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 120 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP66 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	1,140,000	1.070,000
	NLMT - 86300(300W)	<p>Đèn Năng Lượng Mặt trời công suất 300w . Bảng điều khiển năng lượng mặt trời 6V/35W. Kích thước tấm pin: 630mm *350mm, Đèn 300chip LED.Kích thước đèn : 405mm * 325mm, Thời gian sạc 8-10H lithium sắt phosphate 48000MAH. thời gian chiếu sáng 8 - 12h.có remot điều khiển từ xa. Bảo hành 2 năm</p>	1,675,000	1,520,000
	TOPSOLAR TS - 8800LV 100W MÀU VÀNG	<p>Đèn Năng lượng mặt trời 100w Ánh sáng vàng Kích thước đèn: 330*290*60 mm Chíp led SMD 5730 công suất cao 256 chíp Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: khoảng 200m2 Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 580*360*17 mm Dung lượng pin: 36000mah. Pin lưu trữ điện công nghệ Lithium chống chai Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/35w. Chống nước: IP67 Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	1,200,000	1.080,000
	TOPSOLAR TS - 8200LV 200W MÀU VÀNG	<p>Đèn Năng lượng mặt trời 200w Ánh sáng vàng Kích thước đèn: 375*330*65 mm Chíp led SMD công suất cao 400 chíp Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: khoảng 300m2 Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 580*360*17 mm Dung lượng pin: 40000mah. Pin lưu trữ điện công nghệ Lithium chống chai. Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/48w. Chống nước: IP67 Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	1,320,000	1,200,000
	TOPSOLAR TS - 8300LV 300W MÀU VÀNG	<p>Đèn Năng lượng mặt trời 300w Ánh sáng vàng Kích thước đèn (mm): 415*365*90mm Chíp led: SMD5730 công suất cao 696 hạt. Thời gian chiếu sáng hàng 12h-24h/ngày Không gian chiếu sáng khoảng 400m2 Chất liệu đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 720*420*17mm Chất lượng tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm. Điện áp đầu vào tấm pin 6v/55w. Dung lượng pin: 60000mah. Pin lưu trữ điện công nghệ Lithium chống chai. Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Chống nước: IP67 Bảo hành: 2 năm</p>	1,550,000	1,420,000

HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	ĐÈN LIÊN THỂ 30W MD-6730	Đèn đường NLMT 30W Liên Thể Công suất phát sáng : 30W Số mắt Led:40 Led SMD 3030 Màu sắc ánh sáng : trắng sáng Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote + cảm biến chuyển động. Pin: Polycrystalline 6V/12W Kích thước đèn : 310mm*240mm Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước : IP67 Điện áp, loại pin sử dụng : Li-ion 3,2V/18000mAh Thời gian sạc : 6 - 8h Đã bao gồm giá đỡ. Bảo hành 2 năm	500,000	460,000
	ĐÈN LIÊN THỂ 60W NLMT-6760	Đèn đường NLMT 60W Liên Thể Công suất phát sáng : 60W Số mắt Led: 80 Led SMD 3030 Màu sắc ánh sáng : trắng sáng Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote + cảm biến chuyển động. Pin: Polycrystalline 6V/15W Kích thước đèn : 396mm*220mm Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước : IP67 Điện áp, loại pin sử dụng : Li-ion 3,2V/18000mAh Thời gian sạc : 6 - 8h Đã bao gồm giá đỡ. Bảo hành 2 năm	595,000	540,000
	ĐÈN LIÊN THỂ 90W NLMT- 6790	Đèn đường NLMT 90W Liên Thể Công suất phát sáng : 90W Số mắt Led: 120 Led SMD 3030 Màu sắc ánh sáng : trắng sáng Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote + cảm biến chuyển động. Pin: Polycrystalline 6V/18W Kích thước đèn : 507mm*240mm Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước : IP67 Điện áp, loại pin sử dụng : Li-ion 3,2V/18000mAh Thời gian sạc : 6 - 8h Đã bao gồm giá đỡ. Bảo hành 2 năm	710,000	645,000
	TOPSOLAR MD-6690	Đèn đường NLMT 90W Liên Thể Công suất phát sáng : 90W Số mắt Led: 120 Led SMD 3030 Màu sắc ánh sáng : trắng sáng Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote + cảm biến chuyển động. Pin: Polycrystalline 6V/15W Kích thước đèn : 500mm*215mm*48mm Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước : IP67 Điện áp, loại pin sử dụng : Li-ion 7.4V/18000mAh Thời gian sạc : 6 - 8h Đã bao gồm giá đỡ. Bảo hành 2 năm	710,000	570,000
	TOPSOLAR TS-19120(120W)	Đèn đường NLMT 120W Liên Thể Công suất phát sáng : 120W Số mắt Led: 288 Led SMD 3030 Màu sắc ánh sáng : trắng sáng Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote + cảm biến chuyển động. Pin: Polycrystalline 6V/18W Kích thước đèn : 500mm*215mm*48mm Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước : IP67 Điện áp, loại pin sử dụng : Li-ion 7.4V/18000mAh Thời gian sạc : 6 - 8h Đã bao gồm giá đỡ. Bảo hành 2 năm	755,000	690,000




HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	ĐÈN LIÊN THỂ 60W TS - 6860	Đèn đường NLMT 60W Liên Thể Công suất phát sáng : 60W Số mắt Led: 160 Led SMD 2835 Màu sắc ánh sáng : trắng sáng Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote + cảm biến chuyển động. Pin: Polycrystalline 6V/15W Kích thước đèn : 390mm*195mm Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước : IP65 Điện áp, loại pin sử dụng : Li-ion 7.4V/12000mAh Thời gian sạc : 6 - 8h .Đã bao gồm giá đỡ. Bảo hành 2 năm	635,000	530,000
	ĐÈN LIÊN THỂ 90W TS - 6890	Đèn đường NLMT 90W Liên Thể Công suất phát sáng : 90W Số mắt Led: 240 Led SMD 2835 Màu sắc ánh sáng : trắng sáng Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote + cảm biến chuyển động. Pin: Polycrystalline 6V/18W Kích thước đèn : 485mm*220mm Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước : IP67 Điện áp, loại pin sử dụng : Li-ion 3,2V/18000mAh Thời gian sạc : 6 - 8h .Đã bao gồm giá đỡ. Bảo hành 2 năm	730,000	590,000
	ĐÈN LIÊN THỂ 120W TS - 68120	Đèn đường NLMT 120W Liên Thể Công suất phát sáng : 120W Số mắt Led: 320 Led SMD 2835 Màu sắc ánh sáng : trắng sáng Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote + cảm biến chuyển động. Pin: Polycrystalline 6V/0.55W Kích thước đèn : 500mm*215mm*48mm Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước : IP67 Điện áp, loại pin sử dụng : Li-ion 3,2V/18000mAh Thời gian sạc : 6 - 8h .Đã bao gồm giá đỡ. Bảo hành 2 năm	815,000	750,000
	TOPSOLAR MONO- 60200 200w ĐÈN LED TRẮNG	Đèn đường NLMT 200W Liên Thể Công suất phát sáng : 200W Số mắt Led: 384 Led SMD 2835 Màu sắc ánh sáng : trắng sáng Tấm Pin: Monocrystalline 6V/20W Kích thước đèn : 500mm*215mm*48mm Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước : IP67 Điện áp, loại pin sử dụng : Li-ion 3,2V/18000mAh Thời gian sạc : 6 - 8h .Đã bao gồm giá đỡ. Bảo hành 2 năm	1,250,000	785,000
	TOPSOLAR MONO- 60200V (200w) (ÁNH SÁNG VÀNG)	Đèn đường NLMT 200W Liên Thể, Ánh sáng vàng Công suất phát sáng : 200W Số mắt Led: 384 Led SMD 2835 Màu sắc ánh sáng : trắng sáng Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote + cảm biến chuyển động. Tấm Pin: Monocrystalline 6V/20W Kích thước đèn : 500mm*215mm*48mm Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước : IP67 Điện áp, loại pin sử dụng : Li-ion 3,2V/18000mAh(3 viên pin) Thời gian sạc : 6 - 8h .Đã bao gồm giá đỡ. Bảo hành 2 năm	1,250,000	885,000





HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	TOPSOLAR MONO - 60300 300W ĐÈN LED TRẮNG	Đèn đường NLMT 300W Liên Thẻ ánh sáng trắng Công suất phát sáng : 300W Số mắt Led: 576 Led SMD 2835 Màu sắc ánh sáng : trắng sáng Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote + cảm biến chuyển động. Tấm Pin: Monocrystalline 6V/30W Kích thước đèn : 614mm*229mm*48mm Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước : IP67 Điện áp, loại pin sử dụng : Li-ion 3,2V/30000mAh(5 viên pin) Thời gian sạc : 6 - 8h .Đã bao gồm giá đỡ. Bảo hành 2 năm	1.025,000	930,000
	TS-68200P	Đèn đường NLMT 200W Liên Thẻ ánh sáng trắng. Công suất phát sáng : 200W Số mắt Led: 600 Led SMD 2835 Màu sắc ánh sáng : trắng sáng Pin: Polycrystalline 6V/18W Kích thước đèn : 647mm*220mm*70mm Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước : IP67 Điện áp, loại pin sử dụng : Li-ion 3,2V/24000mAh Thời gian sạc : 6 - 8h .Đã bao gồm giá đỡ. Bảo hành 2 năm	850,000	770,000
	TS-69300M Vỏ kim Loại	Đèn đường NLMT 300W Liên Thẻ ánh sáng trắng. Công suất phát sáng : 300W Số mắt Led: 900 Led SMD 2835 Màu sắc ánh sáng : trắng sáng Pin: Polycrystalline 6V/25w Kích thước đèn : 808mm*240mm*70mm Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước : IP67 Điện áp, loại pin sử dụng : Li-ion 3,2V/30.000mAh Thời gian sạc : 6 - 8h .Đã bao gồm giá đỡ. Bảo hành 2 năm	1.060,000	970,000
	TS-68300PV (ÁNH SÁNG VÀNG)	Đèn đường NLMT 300W Liên Thẻ ánh sáng Vàng. Công suất phát sáng : 300W Số mắt Led: 900 Led SMD 2835 Màu sắc ánh sáng : màu vàng Pin: Polycrystalline 6V/25W Kích thước đèn : 805mm*240mm*70mm Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước : IP65 Điện áp, loại pin sử dụng : Li-ion 3,2V/30.000mAh Thời gian sạc : 6 - 8h .Đã bao gồm giá đỡ. Bảo hành 2 năm	1,350,000	1,200,000
	COB - 66150C4	Đèn đường Năng Lượng Mặt Trời 150W Liên Thẻ Công suất phát sáng : 150W Sử dụng cụm Led COB siêu sáng. Màu sắc ánh sáng : trắng sáng Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote + cảm biến chuyển động. Pin: Polycrystalline 6V/15W Kích thước đèn : 505mm*215mm*48mm Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước : IP65 Điện áp, loại pin sử dụng : Li-ion 3,2V/15000mAh Thời gian sạc : 6 - 8h .Đã bao gồm giá đỡ. Bảo hành 2 năm	780,000	699,000

HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	COB - 66200C6	<p>Đèn đường Năng Lượng Mặt Trời 200W Liên Thể</p> <p>Công suất phát sáng : 200W</p> <p>Sử dụng cụm Led COB siêu sáng.</p> <p>Màu sắc ánh sáng : trắng sáng</p> <p>Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote + cảm biến chuyển động.</p> <p>Pin: Polycrystalline 6V/18W</p> <p>Kích thước đèn : 625mm*215mm*48mm</p> <p>Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước : IP65</p> <p>Điện áp, loại pin sử dụng : Li-ion 3,2V/20000mAh</p> <p>Thời gian sạc : 6 - 8h</p> <p>.Đã bao gồm giá đỡ.</p> <p>Bảo hành 2 năm</p>	880,000	804,000
	COB - 66300C8	<p>Đèn đường Năng Lượng Mặt Trời 300W Liên Thể</p> <p>Công suất phát sáng : 300W</p> <p>Sử dụng cụm Led COB siêu sáng.</p> <p>Màu sắc ánh sáng : trắng sáng</p> <p>Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote + cảm biến chuyển động.</p> <p>Pin: Polycrystalline 6V/20W</p> <p>Kích thước đèn : 740mm*215mm*48mm</p> <p>Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước : IP65</p> <p>Điện áp, loại pin sử dụng : Li-ion 3,2V/24000mAh</p> <p>Thời gian sạc : 6 - 8h</p> <p>.Đã bao gồm giá đỡ.</p> <p>Bảo hành 2 năm</p>	980,000	909,000
	MD-2X66300B12	<p>Đèn đường NLMT 300W Liên Thể</p> <p>Tấm pin lớn 6V/16W kích thước : 350 x 360mm</p> <p>Công suất phát sáng : 300W</p> <p>Số mắt Led: 480 Chip Led</p> <p>Màu sắc ánh sáng : trắng sáng</p> <p>Pin: Polycrystalline 6V/16W</p> <p>Kích thước đèn : 500mm*215mm*48mm</p> <p>Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước : IP65</p> <p>Sử dụng PIN Lithium Li-ion 3,2V/20000mAh</p> <p>Thời gian sạc : 6 - 8h</p> <p>.Đã bao gồm giá đỡ.</p> <p>Bảo hành 2 năm</p>	880,000	790,000
	MD-2X66400B16	<p>Đèn đường NLMT 400W Liên Thể</p> <p>Tấm pin lớn 6V/25W kích thước : 350 x 510mm</p> <p>Công suất phát sáng : 400W</p> <p>Số mắt Led: 640 Chip Led</p> <p>Màu sắc ánh sáng : trắng sáng</p> <p>Pin: Polycrystalline 6V/25W</p> <p>Kích thước đèn : 597mm*342mm*48mm</p> <p>Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước : IP65</p> <p>Sử dụng PIN Lithium Li-ion 3,2V/25000mAh</p> <p>Thời gian sạc : 6 - 8h.</p> <p>Điều khiển Remote</p> <p>.Đã bao gồm giá đỡ.</p> <p>Bảo hành 2 năm</p>	1.080,000	980,000

HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	MD-2X66500B20	<p>Đèn đường NLMT 500W Liên Thể Tấm pin lớn 6V/30W kích thước : 350 x 590mm Công suất phát sáng : 500W Số mắt Led: 800 Chip Led Màu sắc ánh sáng : trắng sáng Pin: Polycrystalline 6V/30W Kích thước đèn : 500mm*215mm*48mm Tiêu chuẩn bảo vệ chống nước : IP65 Sử dụng PIN Lithium Li-ion 3,2V/30000mAh Thời gian sạc : 6 - 8h .Đã bao gồm giá đỡ. Bảo hành 2 năm</p>	1,300,000	1,150,000
	MD-7660B1 (60W)	<p>Đèn đường 60W Tấm Pin rời. Công suất : 60W Tấm pin đa tinh thể 6V/15W.Kích thước : 350 x 350mm. Dung lượng pin : 3.2V/15.000MAH(3 pin) Chip led 5730 - 118 Led , kích thước đèn : 495 x 210mm Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote Chống thấp nước : IP65 Thời gian sạc : 5h-8h ,Thời gian chiếu sáng 12-14h Chất liệu : khung nhôm chống Oxi hóa. Diện tích chiếu sáng : 150- 200m2 Đã bao gồm tay đèn . Bảo hành 2 năm</p>	805,000	720,000
	MD-76120B1 (100W)	<p>Đèn đường 100W Tấm Pin rời. Công suất : 100W Tấm pin đa tinh thể 6V/20W.Kích thước : 460 x 350mm. Dung lượng pin : 3.2V/20.000MAH(4 pin) Chip led 5730 - 210 Led , kích thước đèn : 495 x 210mm Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote Chống thấp nước : IP65 Thời gian sạc : 5h-8h ,Thời gian chiếu sáng 12-14h Chất liệu : khung nhôm chống Oxi hóa. Diện tích chiếu sáng : 150- 200m2 Đã bao gồm tay đèn . Bảo hành 2 năm</p>	850,000	780,000
	MD-76200B1 (200W)	<p>Đèn đường 200W Tấm Pin rời. Công suất : 200W Tấm pin đa tinh thể 6V/25W.Kích thước : 580 x 350mm. Dung lượng pin : 3.2V/25.000MAH(5 pin) Chip led 5730 - 454 Led , kích thước đèn : 495 x 210mm Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote Chống thấp nước : IP67 Thời gian sạc : 5h-8h ,Thời gian chiếu sáng 12-14h Chất liệu : khung nhôm chống Oxi hóa. Diện tích chiếu sáng : 150- 200m2 Đã bao gồm tay đèn . Bảo hành 2 năm</p>	1.055,000	960,000

HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	MD-76300B1 (300W)	<p>Đèn đường 300W Tấm Pin rời. Công suất : 300W Tấm pin đa tinh thể 6V/30W.Kích thước : 635 x 350mm. Dung lượng pin : 3.2V/30.000MAH(6 pin) Chip led 5730 - 805 Led , kích thước đèn : 495 x 210mm Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote Chống thấp nước : IP67 Thời gian sạc : 5h-8h ,Thời gian chiếu sáng 12-14h Chất liệu : khung nhôm chống Oxi hóa. Diện tích chiếu sáng : 150- 200m2 Đã bao gồm tay đèn . Bảo hành 2 năm</p>	1,360,000	1.095,000
	MD-76400B1 (400W)	<p>Đèn đường 400W Tấm Pin rời. Công suất : 400W Tấm pin đa tinh thể 6V/40W.Kích thước : 635 x 350mm. Dung lượng pin : 3.2V/36.000MAH(6 pin) Chip led 1272 Led 2835 - Led , kích thước đèn : 495 x 210mm Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote Chống thấp nước : IP67 Thời gian sạc : 5h-8h ,Thời gian chiếu sáng 12-14h Chất liệu : khung nhôm chống Oxi hóa. Diện tích chiếu sáng : 150- 200m2 Đã bao gồm tay đèn . Bảo hành 2 năm</p>	1,290,000	1,190,000
	MD-76100B2 (100W)	<p>Đèn đường 100W Tấm Pin rời. Công suất : 100W Tấm pin đa tinh thể 6V/25W.Kích thước : 460 x 350mm. Dung lượng pin : 3.2V/20.000MAH(4 pin) Chip led 5735 - 196 Led , kích thước đèn : 495 x 210mm Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote Chống thấp nước : IP65 Thời gian sạc : 5h-8h ,Thời gian chiếu sáng 8-14h Chất liệu : khung nhôm chống Oxi hóa. Diện tích chiếu sáng : 150- 200m2 Đã bao gồm tay đèn . Bảo hành 2 năm</p>	919,000	800,000
	MD-76200B4(200W)	<p>Đèn đường 200W Tấm Pin rời. Công suất : 200W Tấm pin đa tinh thể 6V/30W.Kích thước : 580 x 350mm. Dung lượng pin : 3.2V/25.000MAH(5 pin) Chip led 5730 - 254 Led , kích thước đèn : 495 x 210mm Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote Chống thấp nước : IP67 Thời gian sạc : 5h-8h ,Thời gian chiếu sáng 12-14h Chất liệu : khung nhôm chống Oxi hóa. Diện tích chiếu sáng : 150- 200m2 Đã bao gồm tay đèn . Bảo hành 2 năm</p>	995,000	895,000

HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	MD-76300B6(300W)	<p>Đèn đường 300W Tấm Pin rời. Công suất : 300W Tấm pin đa tinh thể 6V/35W.Kích thước : 635 x 350 x 17mm Dung lượng pin : 3.2V/36.000MAH(6 pin) Chip led 5730 - 432 Led , kích thước đèn : 495 x 210mm Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote Chống thấp nước : IP67 Thời gian sạc : 5h-8h ,Thời gian chiếu sáng 12-14h Chất liệu : khung nhôm chống Oxi hóa. Diện tích chiếu sáng : 150- 200m2 Đã bao gồm tay đèn . Bảo hành 2 năm</p>	1.095,000	970,000
	MD-76300B6/H(300W)	<p>Đèn đường 300W Tấm Pin rời. Công suất : 300W Tấm pin đa tinh thể 6V/35W.Kích thước : 700 x 350 x 17mm Dung lượng pin : 3.2V/36.000MAH(6 pin) Chip led 2835 1117 - Led , kích thước đèn : 495 x 210mm Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote Chống thấp nước : IP67 Thời gian sạc : 5h-8h ,Thời gian chiếu sáng 12-14h Chất liệu : khung nhôm chống Oxi hóa. Diện tích chiếu sáng : 150- 200m2 Đã bao gồm tay đèn . Bảo hành 2 năm</p>	1,150,000	985,000
	COB - 76200C4	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời 200W - Tấm Pin rời. Công suất : 200W Tấm pin đa tinh thể 6V/30W.Kích thước : 530 x 350 x17mm. Dung lượng pin : 3.2V/25.000MAH(5 pin) Sử dụng cụm Led COB siêu sáng., kích thước đèn : 495 x 210mm Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote Chống thấp nước : IP67 Thời gian sạc : 5h-8h ,Thời gian chiếu sáng 8-14h Chất liệu : khung nhôm chống Oxi hóa. Diện tích chiếu sáng : 150- 200m2 Đã bao gồm tay đèn . Bảo hành 2 năm</p>	1,150,000	960,000
	COB - 76300C6	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời 300W - Tấm Pin rời. Công suất : 300W Tấm pin đa tinh thể 6V/40W.Kích thước : 670 x 350 x17mm. Dung lượng pin : 3.2V/30.000MAH(6 pin) Sử dụng cụm Led COB siêu sáng, kích thước đèn : 495 x 210mm Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote Chống thấp nước : IP67 Thời gian sạc : 5h-8h ,Thời gian chiếu sáng 8-14h Chất liệu : khung nhôm chống Oxi hóa. Diện tích chiếu sáng : 150- 200m2 Đã bao gồm tay đèn . Bảo hành 2 năm</p>	1,250,000	1.060,000

HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	COB - 77300C6	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời 300W - Tấm Pin rời. Công suất : 300W Tấm pin đa tinh thể 6V/30W.Kích thước : 700 x 350 x17mm. Dung lượng pin : 3.2V/36.000MAH(6 pin) Sử dụng cụm Led COB siêu sáng., kích thước đèn : 495 x 210mm Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote Chống thấp nước : IP66 Thời gian sạc : 5h-8h ,Thời gian chiếu sáng 8-14h Chất liệu : khung nhôm chống Oxi hóa. Diện tích chiếu sáng : 150- 200m2 Đã bao gồm tay đèn . Bảo hành 2 năm</p>	1,350,000	1,230,000
	XJH - 77200(200W)	<p>Đèn đường 200W Tấm Pin rời. Công suất : 200W Tấm pin đa tinh thể 6V/30W.Kích thước : 530 x 350 x17mm. Dung lượng pin : 3.2V/24.000MAH(6 pin) Chip led 2830 - 520 Led , kích thước đèn : 495 x 210mm Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote Chống thấp nước : IP66 Thời gian sạc : 5h-8h ,Thời gian chiếu sáng 8-14h Chất liệu : khung nhôm chống Oxi hóa. Diện tích chiếu sáng : 150- 200m2 Đã bao gồm tay đèn . Bảo hành 2 năm</p>	1,150,000	1.050,000
	XJH - 77300(300W)	<p>Đèn đường 300W Tấm Pin rời. Công suất : 300W Tấm pin đa tinh thể 6V/35W.Kích thước : 635 x 350 x 17mm. Dung lượng pin : 3.2V/36.000MAH(6 pin) Chip led 2830 - 792 Led , kích thước đèn : 495 x 210mm Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote Chống thấp nước : IP66 Thời gian sạc : 5h-8h ,Thời gian chiếu sáng 8-14h Chất liệu : khung nhôm chống Oxi hóa. Diện tích chiếu sáng : 150- 200m2 Đã bao gồm tay đèn . Bảo hành 2 năm</p>	1,315,000	1,210,000
	KF-72300(300W)	<p>Đèn đường 300W Tấm Pin rời. Công suất : 300W Tấm pin đa tinh thể .Kích thước : 530 x 350 x 17mm. Dung lượng pin : 3.2V/25.000MAH Chip led 2830 - 792 Led , kích thước đèn : 495 x 210mm Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote Chống thấp nước : IP66 Thời gian sạc : 5h-8h ,Thời gian chiếu sáng 8-14h Chất liệu : khung nhôm chống Oxi hóa. Diện tích chiếu sáng : 150- 200m2 Đã bao gồm tay đèn . Bảo hành 2 năm</p>	970,000	880,000

HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	TOPSOLA TS-9150(50W)	Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: polysilicon (6V / 10W) Công suất: 50W LED: 2835 189 chip led. Đánh giá chống nước: IP66 Pin: 3.2V / 9000MAH Thời gian sạc: 5H Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote + cảm biến chuyển động. Thời gian chiếu sáng: chiếu sáng bền vững 16H Diện tích chiếu sáng: 80m2 Kích thước bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 235MM * 350MM * 17MM Kích thước thân đèn: 362 * 152 * 65 Kích thước thân đèn bên ngoài: 44,5 * 29 * 39,4 4 / hộp Bảo hành 2 năm	805,000	720,000
	TOPSOLA TS-91100(100W)	Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: polysilicon (6V / 20W) Công suất: 100W LED 2835: 336 chip led. Tiêu chuẩn chống nước: IP66 Pin: 3.2V / 20A Thời gian sạc: 5H Chế độ chiếu sáng : Tự động cảm ứng ánh sáng + Điều khiển Remote + cảm biến chuyển động. Thời gian chiếu sáng: chiếu sáng bền vững 16H Kích thước bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 370MM * 420MM * 17MM Kích thước thân đèn: 48,5 * 30,5 * 41,5 4 / Bảo hành 2 năm	955,000	880,000
	TOPSOLA TS-91200(200W)	Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: polysilicon (6V / 30W) Công suất: 200W LED 2835 : 432 chip led Đánh giá chống nước: IP66 Pin: 3.2V / 24A Thời gian sạc: 5H Thời gian chiếu sáng: chiếu sáng bền vững 16H Kích thước bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 530MM * 350MM * 25MM Kích thước thân đèn nhẹ: 458 * 189 * 75 Kích thước Bảo hành 2 năm	1.080,000	980,000
	TOPSOLA TS-91300(300W)	Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: polysilicon (6V / 30W) Công suất: 300W LED 2835 : 540 chip led Đánh giá chống nước: IP66 Pin: 3.2V / 36A Thời gian sạc: 5H Thời gian chiếu sáng: chiếu sáng bền vững 16H Kích thước bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 630MM * 350MM * 25MM Kích thước thân đèn nhẹ: 458 * 189 * 75 Kích thước Bảo hành 2 năm	1,280,000	1,190,000
	NLMT - 74100W	Đèn chiếu lá 100w Tấm pin nlm: đa tinh thể 6v 30w Công suất : 100w 760* 335*80 Led: cob kích thước đèn : 620 x 290mm Pin: 3.2V/20000mA-6 pin Thời gian chiếu sáng : có thể chiếu sáng liên tục 10-12 tiếng (ánh sáng trắng) Bảo hành 2 năm	1,350,000	1,200,000 Đặt Hàng

HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	NLMT - 74150W	Đèn chiếu lá 150w Tấm pin nlm: đa tinh thể 6v 55w Công suất : 150w 860* 335*80 Led: cob Thông lượng phát sáng : 1800LM Pin: 3.2V/30000mA-12 pin Thời gian chiếu sáng : có thể chiếu sáng liên tục 10-12 tiếng (ánh sáng trắng) Bảo hành 2 năm	1,600,000	1,550,000 Đặt Hàng
	ĐÈN ĐƯỜNG NLMT CHIẾC LÁ 100W TS - 75100	ĐÈN ĐƯỜNG NLMT CHIẾC LÁ 100W TS - 75100 Chíp led: SMD *2pcs KT đèn: 720*250*80mm KT Panel: 670*350*30mm Solar Panel: Mono 6V/40W Dung lượng Pin: 3.2V/48000mAh Thời gian sạc: 4h – 6h Thời gian chiếu sáng: 12h – 14h Chiều cao lắp đặt: 5m-6m Chỉ số chống nước: IP67 Bộ sản phẩm gồm khung gắn giá đỡ + đèn+ tấm pin + remote Bảo hành 2 năm	1,700,000	1,450,000
	ĐÈN ĐƯỜNG NLMT CHIẾC LÁ 150W TS - 75150	ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ NLMT 150W TS-75150 Công suất : 50W*3pcs Chíp led: COB siêu sáng KT đèn: 850*330*80mm KT Panel: 670*540*30mm Solar Panel: Mono 6V/55W Dung lượng Pin: 3.2V/60000mAh Quang thông: 18000Lm Thời gian chiếu sáng: 12h – 14h Phạm vi chiếu sáng: 150m2 Chiều cao lắp đặt: 5m-6m Chỉ số chống nước: IP67 Bộ sản phẩm gồm khung gắn giá đỡ + đèn+ tấm pin + remote Bảo hành 2 năm	2,080,000	1,900,000
	TS-78200K4(200W)	Đèn đường Năng Lượng Mặt Trời 200W Công suất: 200W Tấm Pin polysilicon 6V/40W - Kích thước : 670 * 350 * 17mm Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 42000MAH (7 VIÊN PIN) Sử dụng chip LED: 664pcs SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 120 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5 giờ Thời gian chiếu sáng > 24 giờ Bảo hành 2 năm	1,550,000	1,150,000

HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	TS-78300K6(300W)	<p>Đèn đường Năng Lượng Mặt Trời 300W Công suất: 300W Tấm Pin polysilicon 6V/50W - Kích thước : 670 * 445 * 17mm Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 48000MAH (8 VIÊN PIN) Sử dụng chip LED: 1000pcs SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 120 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5 giờ Thời gian chiếu sáng > 24 giờ Bảo hành 2 năm</p>	1,680,000	1,450,000
	TS-91400K8(400W)	<p>Đèn đường Năng Lượng Mặt Trời 400W Công suất: 400W Tấm Pin polysilicon 6V/50W - Kích thước : 670 * 445 * 17mm Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 60000MAH (10 VIÊN PIN) Sử dụng chip LED: 936pcs SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 140 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5 giờ Thời gian chiếu sáng > 24 giờ Bảo hành 2 năm</p>	1,900,000	1,640,000
	TS-71300V (300W) Ánh sáng Vàng	<p>Đèn đường 300W Tấm Pin rời/ Ánh sáng vàng. Công suất : 300W Tấm pin đa tinh thể 6V/35W. Dung lượng pin : 3.2V/36.000MA. Chip led 2835 - 360 Led , Chống thấp nước : IP65 Thời gian sạc : 5h-8h ,Thời gian chiếu sáng 8-14h Chất liệu : khung nhôm chống Oxi hóa. Diện tích chiếu sáng : 150- 200m2 Bảo hành 2 năm</p>	1,550,000	1,380,000
	TOPSOLAR TS-90300	<p>Đèn đường TOPSOLAR300W Tấm Pin rời. Công suất :300W Tấm pin đa tinh thể 6V/50W. Kích thước pin: 670mm x 445mm x 25mm Dung lượng pin : 3.2V/48.000MA. Chip led 2835 - 540 Led , kích thước đèn 547 x 229x 75 Chống thấp nước : IP66 Thời gian sạc : 5h ,Thời gian chiếu sáng có thể lên đến 24h. Chất liệu : khung nhôm chống Oxi hóa. Diện tích chiếu sáng : 200m2 Bảo hành 2 năm</p>	1,600,000	1,420,000

HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	TOPSOLAR TS-90400L	<p>Đèn đường TOPSOLAR 400W Tấm Pin rời. Công suất : 400W Tấm pin đa tinh thể 6V/50W. Kích thước pin: 670mm x 445mm x 25mm Dung lượng pin : 3.2V/48.000MA. Chip led 2835 - 660 Led , kích thước đèn 547 x 229x 75 Chống thấp nước : IP66 Thời gian sạc : 5h ,Thời gian chiếu sáng có thể lên đến 16h. Chất liệu : khung nhôm chống Oxi hóa. Diện tích chiếu sáng : 200 - 300m2 Bảo hành 2 năm</p>	1,50,000	1,6700,000
	TS-79500K1(500W)	<p>Đèn đường Năng Lượng Mặt Trời 500W Công suất: 500W Tấm Pin polysilicon 6V/50W - Kích thước : 670 * 445 * 17mm Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V/60000MAH (10 VIÊN PIN) Sử dụng chip LED: 1760pcs SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 120 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng</p>	1,990,000	1,730,000
	KUNGFU SOLAR TS-90300H	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời 300W Điều khiển ánh sáng Plus Điều khiển từ xa, Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời 670*445*25mm. Polycrystalline Silicon (6V/50W) Pin lưu trữ: 60.000 mAh Lithium sắt phosphate pin Chip led cao cấp: 110Chips Chất liệu đèn: Nhôm nguyên khối Chỉ số chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6giờ. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa Sản phẩm gồm: đèn đường + tấm pin năng lượng mặt trời + điều khiển từ xa + giá và cần đèn. Bảo hành 2 năm</p>	1,750,000	1,550,000
	KUNGFU SOLAR TS-90500L	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời 500W Điều khiển ánh sáng Plus Điều khiển từ xa, Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời 670*640*25mm. Polycrystalline Silicon (6V/60W) Pin lưu trữ: 72.000 mAh Lithium sắt phosphate pin Chip led cao cấp: 163Chips Chất liệu đèn: Nhôm nguyên khối Chỉ số chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6giờ. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa Sản phẩm gồm: đèn đường + tấm pin năng lượng mặt trời + điều khiển từ xa + giá và cần đèn. Bảo hành 2 năm</p>	1,970,000	1,800,000

HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	KUNGFU SOLAR TS-90500MONO	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời 500W Điều khiển ánh sáng Plus Điều khiển từ xa, Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời 670*640*25mm. Monocrystalline Silicon (6V/60W) Pin lưu trữ: 72.000 mAh Lithium sắt phosphate pin Chíp led cao cấp: 163Chips Chất liệu đèn: Nhôm nguyên khối Chỉ số chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6giờ. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa Sản phẩm gồm: đèn đường + tấm pin năng lượng mặt trời + điều khiển từ xa + giá và cần đèn. Bảo hành 2 năm</p>	2,170,000	2,000,000
	KUNGFU SOLAR TS-91500	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời 500W Điều khiển ánh sáng Plus Điều khiển từ xa, Sử dụng bộ điều khiển sạc MPPT cao cấp. Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời Monocrystalline 670*530*25mm. Polycrystalline Silicon (6V/60W) Pin lưu trữ: 70.000 mAh Lithium sắt phosphate pin Chíp led cao cấp: 60 Chips led siêu sáng. Chất liệu đèn: Nhôm nguyên khối Chỉ số chống nước: IP67 Thời gian sạc: 4-6giờ. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa Sản phẩm gồm: đèn đường + tấm pin năng lượng mặt trời + điều khiển từ xa + giá và cần đèn. Bảo hành 2 năm</p>	2,520,000	2,300,000
	M-100/N 100W	<p>Công suất: 100W - Hiện thị mức pin. Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước : 385 * 350 * 17mm Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 16500MAH Sử dụng chip LED: 168pcs SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Lumen: 1100LM Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 120 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP66 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	1.080,000	985,000
	M-200/N 200W	<p>Công suất: 200W Hiện thị mức pin. Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước : 520 * 360 * 17mm Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 27500MAH Sử dụng chip LED: 216pcs SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Lumen: 2300LM Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 120 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP66 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	1,200,000	1.095,000

HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	M-300/N 300W	<p>Công suất: 300W Hiện thị mức pin. Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước : 630 * 360 *17 Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 33000MAH Sử dụng chip LED: 288 SMD5730 - Tuổi thọ 50.000 giờ Lumen: 2300LM Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 120 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP66 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	1,370,000	1,280,000
	ĐÈN PHI THUYỀN (300W)	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời phi thuyền 300w Công suất: 300W. Kích thước đèn : 600x300x80mm Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước : 630 * 350 *17 Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 36000MAH Sử dụng chip LED: 300 SMD2835 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 120 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	1,550,000	1,450,000
	ĐÈN PHI THUYỀN (400W)	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời phi thuyền 400w Công suất: 400W. Kích thước đèn : 600x300x80mm Tấm Pin polysilicon 6V - Kích thước : 670 * 450 *17 Pin: Lithium ion Lifepo4 - 3.2V / 48000MAH Sử dụng chip LED: 300 SMD2835 - Tuổi thọ 50.000 giờ Ánh sáng trắng - Góc chiếu sáng 120 độ Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối + kính cường lực Tiêu chuẩn chống nước: IP67 Cảm biến ánh sáng (tối tự sáng - sáng tự tắt) Điều khiển Remot từ xa : tắt/ mở - hẹn giờ - tăng giảm độ sáng . Thời gian sạc: 5-8 giờ Thời gian chiếu sáng > 12 giờ Bảo hành 2 năm</p>	1,900,000	1,650,000
	TOPSOLAR TS - 98200WNL (200W)	<p>Đèn Năng Lượng Mặt Trời độ sáng cao 200W.Sử dụng Chip LED LG 3030(Korea), độ sáng tối đa lên đến 150lm / W, cao hơn 30% so với sản phẩm tương tự. Pin LifePO4 3,2V 40.000AH - 192WH Thời gian chiếu sáng 3 giờ đầu 100% + 2 giờ tiếp theo 70% + 5 giờ 50% + 2 giờ 25% (điều chỉnh được) Bảng điều khiển năng lượng mặt trời Mono 50W Có thể được tùy chỉnh dựa trên nhu cầu của khách hàng Chiều cao lắp đặt 7 ~ 8 mét IP 65 chống thấm nước Thời gian sạc năng lượng mặt trời 5-6 giờ bằng ánh sáng mặt trời Ngày mưa 3-5 ngày mưa Vỏ đúc nguyên khối, độ bền cơ học cao, chịu đựng các cơn bão lớn. Thiết kế hộp pin dạng chụp, thuận tiện cho pin và bộ điều khiển bảo trì, tiết kiệm chi phí bảo trì. Tay đèn có thể điều chỉnh góc, có thể sử dụng ở 2 loại cột đèn khác nhau. Kích thước 960 * 360 * 100mm Nhiệt độ làm việc -25 °C đến 65 °C. Bảo hành 3 năm</p>	3,300,000	3,000,000

HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	<p>TOPSOLAR TS - 990100WHL</p>	<p>Đèn Năng Lượng Mặt Trời cao cấp 100W. Sử dụng Chip Led Bridgelux cao cấp một thương hiệu đến từ Mỹ và được xếp vào loại có chất lượng rất ổn định. LED 170lm / w, 144 chiếc Bridgelux chip3030. Pin LifePO4 12,8V 36AH tuổi thọ lên đến gần 10 Năm thời gian độ sáng 3 giờ đầu 100% + 2 giờ 80% + 7 giờ 25% (có thể điều chỉnh được) Bảng điều khiển năng lượng mặt trời Mono 65W. Chiều cao lắp đặt 6 ~ 8 mét IP 65 chống thấm nước. Thời gian sạc bằng năng lượng mặt trời 6-8 giờ dưới ánh sáng mặt trời, Tay đèn có thể điều chỉnh góc, có thể sử dụng ở 2 loại cột đèn khác nhau. Kích thước 665 * 280 * 100mm Nhiệt độ làm việc -25 °C đến 65 °C Bảo hành 4 năm.</p>	<p>5,100,000</p>	<p>4,900,000</p>
	<p>TOPSOLAR TS - 990120WHL</p>	<p>Đèn Năng Lượng Mặt Trời cao cấp 120W. Sử dụng Chip Led Bridgelux cao cấp một thương hiệu đến từ Mỹ và được xếp vào loại có chất lượng rất ổn định. LED 170lm / w, 240 chiếc Bridgelux chip3030. Pin LifePO4 12,8V 63AH tuổi thọ lên đến gần 10 Năm thời gian độ sáng 3 giờ đầu 100% + 2 giờ 80% + 7 giờ 25% (có thể điều chỉnh được) Bảng điều khiển năng lượng mặt trời 1 tấm pin Mono 150W . Chiều cao lắp đặt 8 ~ 12 mét IP 65 chống thấm nước. Thời gian sạc bằng năng lượng mặt trời 6-8 giờ dưới ánh sáng mặt trời, Tay đèn có thể điều chỉnh góc, có thể sử dụng ở 2 loại cột đèn khác nhau. Kích thước 845 * 280 * 100mm Nhiệt độ làm việc -25 °C đến 65 °C Bảo hành 4 năm.</p>	<p>8,800,000</p>	<p>8,300,000</p>
	<p>ĐÈN LED CÔNG SUẤT 200W</p>	<p>1. Silicon đa tinh thể, tấm pin mặt trời 80W, kích thước 81 * 67 cm, tỷ lệ chuyển đổi trên 18%, cường độ cao, độ truyền sáng cao chuyên nghiệp, kính cường lực đa lớp, độ truyền sáng trên 94%, (Polycrystalline silicon, 80W solar panel, size 81 * 67 cm, conversion rate above 18%, high strength, professional high light transmittance, sude tempered glass, light transmittance above 94%) Đèn LED năng lượng mặt trời 200W, hiệu ứng ánh sáng phản chiếu kiểu miếng vá, hiệu ứng ánh sáng đồng đều, sử dụng chip kép nhập khẩu Sanan, bảo hành 70-110 (LM / W) trong 2 năm, LED solar street light 50W, patch-type reflective light effect, uniform light effect, using Sanan imported dual chips, 70-110 (LM / W) warranty for 2 years,</p>	<p>3,460,000</p>	<p>3,125,000</p>
	<p>SF - 1115W</p>	<p>1.Công suất: 15 w 2.Bảng điều khiển polysilicon 12W 9V 3.Dung lượng pin: 18650 Lithium 12000mah 4.Bộ sạc bộ sạc Adapter 1.5A 5.Loại gió: 3 mức. 6.Thời gian sạc: 4-6h 7.Kích thước quạt: 16 inch, cao 60cm, rộng 43cm 8.Tấm pin năng lượng mặt trời: 350 * 290mm 9. Bảo hành 1 năm</p>	<p>1.065,000</p>	<p>950,000</p>

HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	SF - 1125W	1. Công suất: 25 W 2. Tấm: 20W polysilicon 9V 3. Tấm năng lượng mặt trời: 400 * 350mm 4. Kích thước quạt: 16 inch, cao 120cm, rộng 45cm 5. Pin: 3.7V, 18650 Lithium 18000mah 6. Bộ sạc: Bộ sạc Adapter 1.5A 7. Loại gió: 3 mức. 8. Bảo hành 1 năm.	1,350,000	1,200,000
PHỤ KIỆN ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI				
	PIN LƯU TRỮ	Pin dùng cho đèn năng lượng mặt trời . Pin lithium 32650 lifepo4 . Điện áp : 3,2V Công Suất : 5.000mah - 72.000mah. Số lần nạp xả trên 2000 lần. Đóng Cell sẵn , có mạch bảo vệ Bảo hành : 6 tháng.	LIÊN HỆ	LIÊN HỆ
	18W Kích thước(280x350mm)	TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 18W 6V Sạc cho pin Lithium, 3,2v - Chất liệu: Nhôm - Tuổi thọ: 20 năm - Sử dụng hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời, an toàn tiết kiệm - Một bộ bao gồm: 1 tấm pin năng lượng mặt trời, giá đỡ và ốc vít nở kèm theo. Giá chưa bao gồm dây Dây 0,5 mét dùng đèn đường + 20.000đ Dây 04 mét dùng đèn đường + 40.000đ	380,000	300,000
	20W Kích thước(350x350mm)		420,000	320,000
	25W Kích thước(460x350mm)		480,000	380,000
	30W Kích thước(530x350mm)		520,000	420,000
	35W Kích thước(580x350mm)		570,000	460,000
	40W Kích thước(630x350mm)		620,000	520,000
	50W Kích thước(670x450mm)		750,000	610,000
	DÂY NỐI ĐÈN Loại nhỏ	Độ dài dây: 5 mét (10 mét ,15 mét) Jack nối chặt chống nước Tiết diện lõi nhỏ	70,000	60,000
	DÂY NỐI ĐÈN Loại lớn	Độ dài dây: 5 mét (10 mét ,15 mét) Jack nối chặt chống nước. Tiết diện lõi lớn Giảm suy hao khi nối dài. Tăng tuổi thọ cho đèn.	85,000	70,000
	REMOTE	Remote điều khiển từ xa dùng cho đèn năng lượng mặt trời.	80,000	50,000
	KÍNH CƯỜNG LỰC	Kính cường lực dùng cho đèn năng lượng mặt trời .	LIÊN HỆ	LIÊN HỆ
	Bộ mạch + Remote Có cảm biến chuyển động	Dùng cho đèn năng lượng mặt trời liền thể. Có chứa năng cảm biến chuyển động.	280,000	220,000

HÌNH ẢNH	KÝ HIỆU	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐẠI LÝ	NHÀ PHÂN PHỐI
	MAIN BOARD LED (Dùng cho đèn pha)	Mạch led dùng cho đèn pha năng lượng mặt trời Công suất từ 30w - 500w	LIÊN HỆ	LIÊN HỆ
	MAIN BOARD LED (Dùng cho đèn đường)	Mạch led dùng cho đèn pha năng lượng mặt trời Công suất từ 30w - 500w	LIÊN HỆ	LIÊN HỆ
	Thân Vỏ đèn pha	Thân đèn dùng cho đèn pha năng lượng mặt trời Công suất từ 30w - 500w. Chất liệu nhôm đúc nguyên khối.	LIÊN HỆ	LIÊN HỆ
	Thân vỏ đèn đường	Thân đèn dùng cho đèn pha năng lượng mặt trời Công suất từ 30w - 500w. Chất liệu nhôm đúc nguyên khối.	LIÊN HỆ	LIÊN HỆ
	TRỤ ĐÈN THÁO RÁP ĐA NĂNG Chiều cao 3 mét	Trụ đèn năng lượng mặt trời chiều cao 3-4-5-6 mét , thiết kế kiểu dáng đẹp , chắc chắn , $\Phi 75\text{mm}$, Sơn tĩnh điện 2 màu xanh / trắng. Tháo ráp đa năng , tạo thuận lợi cho vận chuyển và thi công.	1,400,000	1,280,000
	TRỤ ĐÈN THÁO RÁP ĐA NĂNG Chiều cao 4 mét		1,530,000	1,390,000
	TRỤ ĐÈN THÁO RÁP ĐA NĂNG Chiều cao 5 mét		1,750,000	1,590,000
	TRỤ ĐÈN THÁO RÁP ĐA NĂNG Chiều cao 6 mét		1,970,000	1,800,000

GHI CHÚ:

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển nội thành HCM và giao hàng ra thành xe .

Tất cả thiết bị mới 100%. Giấy chứng nhận CO,CQ đầy đủ .

Sản Phẩm được bảo hành 24 tháng

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ : 091.694.6122 Mr Thoại

NHẬN OEM THƯƠNG HIỆU KHI KHÁCH HÀNG YÊU CẦU.

Hotline : 085 981 7879

TP.HCM, Ngày 16 tháng 02 năm 2022
Phòng Kinh Doanh

UY TÍN LÀ TIÊU CHÍ HÀNG ĐẦU CỦA CHÚNG TÔI.
Cảm ơn quý khách đã tin tưởng công ty chúng tôi trong những năm qua!